


**AIRconnect – 2 x USB port for charging of mobile devices**  
**AIRconnect – 2-fach USB Port zum Aufladen mobiler Endgeräte**

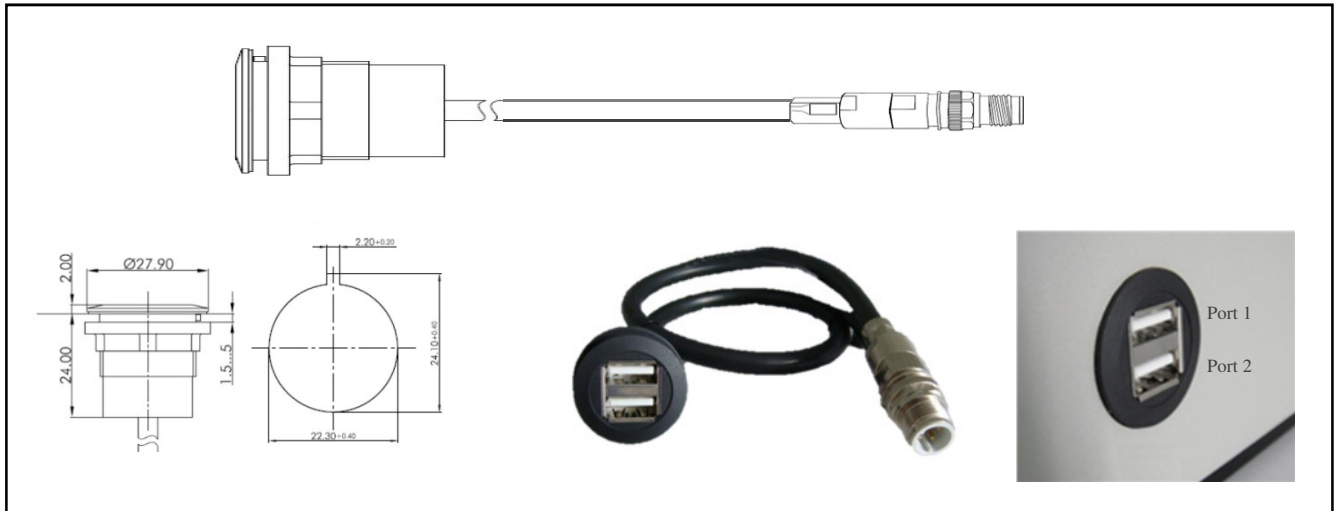

**Description** 2 x USB port for charging of mobile devices  
**Bezeichnung** 2-fach USB Port zum Aufladen mobiler Endgeräte

**Specification** 2 x USB port with M12 connector (male)  
**Beschreibung** 2-fach USB Buchse mit M12 Steckverbinder (Stift)

**Material**  
**Werkstoff**

**M12 connector:** see datasheet 52 04 101  
**M12 Steckverbinder:** Siehe Datenblatt 52 04 101

**USB-port:**

**USB-Dose:**

Housing PA (UL94 V2)  
 Gehäuse PA (UL94 V2)  
 contacts copper alloy gold-plated  
 Kontakte Kupferlegierung vergoldet

**cable:** Radox rail cable 12 568 935 (www.hubersuhner.com)  
**Kabel:** Radox Bahnkabel 12 568 935 (www.hubersuhner.com)

outer sheath RADOX EM104

Außenmantel RADOX EM104

Ø cable 7,25 ± 0,3

Ø Kabel 7,25 ± 0,3

wire construction 4 x 22 AWG

Leitungsaufbau 4 x 22 AWG





**General Data**  
**Allgemeine Daten**

current rating 1,5 A  
 Nennstrom 1,5 A  
 voltage rating 250 V  
 Betriebsspannung 250 V  
 max. mating cycles 1.500  
 max. Steckzyklen 1.500

Part No. Artikel- Nr.	cable length [m] Kabellänge [ m ]	Type Typ	Weight [g] Gewicht [g]
43 02 100	1,00	KK-2xUSB-M12D-100	ca. 125
43 02 200	2,00	KK-2xUSB-M12D-200	ca. 205

**AIRconnect – 2 x USB port for charging of mobile devices**  
**AIRconnect – 2-fach USB Port zum Aufladen mobiler Endgeräte**

**Pinout**  
*Pinbelegung*

Port	USB	M12	Colour <i>Farbe</i>
1	1	1	WH
	2 		
	3 		
	4	2	YE
	Shield <i>Schirm</i>	Shield <i>Schirm</i>	
2	5	3	BU
	6 		
	7 		
	8	4	OG
	Shield <i>Schirm</i>	Shield <i>Schirm</i>	