


**AIRconnect – 2 x USB port for charging of mobile devices**  
**AIRconnect – 2-fach USB Port zum Aufladen mobiler Endgeräte**

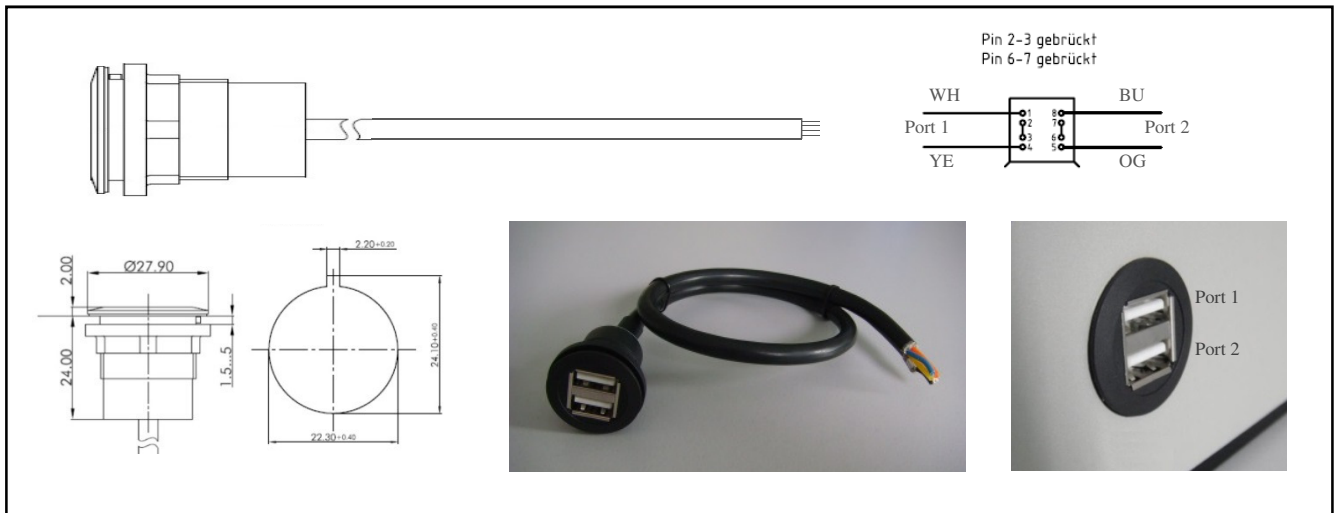

**Description** 2 x USB Port for charging of mobile devices  
**Bezeichnung** 2-fach USB Port zum Aufladen mobiler Endgeräte

**Specification** 2 x USB-Port with free wires  
**Beschreibung** 2-fach USB Buchse mit Einzeladern am Kabelende

**Material**  
**Werkstoff**

**USB-port:**  
**USB-Dose:**  
 Housing PA (UL94 V2)  
 Gehäuse PA (UL94 V2)  
 Contacts copper alloy gold-plated  
 Kontakte Kupferlegierung vergoldet

**cable:** Radox rail cable 12 568 935 (www.hubersuhner.com)  
**Kabel:** Radox Bahnkabel 12 568 935 (www.hubersuhner.com)  
 outer sheath RADOX EM104  
 Aussenmantel RADOX EM104  
 Ø cable 7,25 ± 0,3  
 Ø Kabel 7,25 ± 0,3  
 wire construction 4 x 22 AWG  
 Leitungsaufbau 4 x 22 AWG

**General Data**  
**Allgemeine Daten**

current rating 1,5 A  
 Nennstrom 1,5 A  
 voltage rating 250 V  
 Betriebsspannung 250 V  
 max. mating cycles 1.500  
 max. Steckzyklen 1.500

Part No. Artikel- Nr.	cable length [m] Kabellänge [ m]	Type Typ	Weight [g] Gewicht [g]
43 42 100	1,00	KK-2xUSB-100	ca. 100
43 42 200	2,00	KK-2xUSB-200	ca. 185